

| 日期 | 内容 | 理由 | 担当 |
|------------|-------------------|----|-----|
| 2018.09.19 | TCF9788WG #NW1新设计 | | 吴兴峰 |
| | | | |
| | | | |

*定格: AC220V-830W 50Hz


• 最低必要水压0.05MPa (流动时)

水压在0.05MPa以下的场合, 卫洗丽的水势变弱。

• 水压在0.05MPa以下的场合, 马桶洗净方面的能力变弱。

• 最高水压0.75MPa以下

※1 便盖全开打扫时

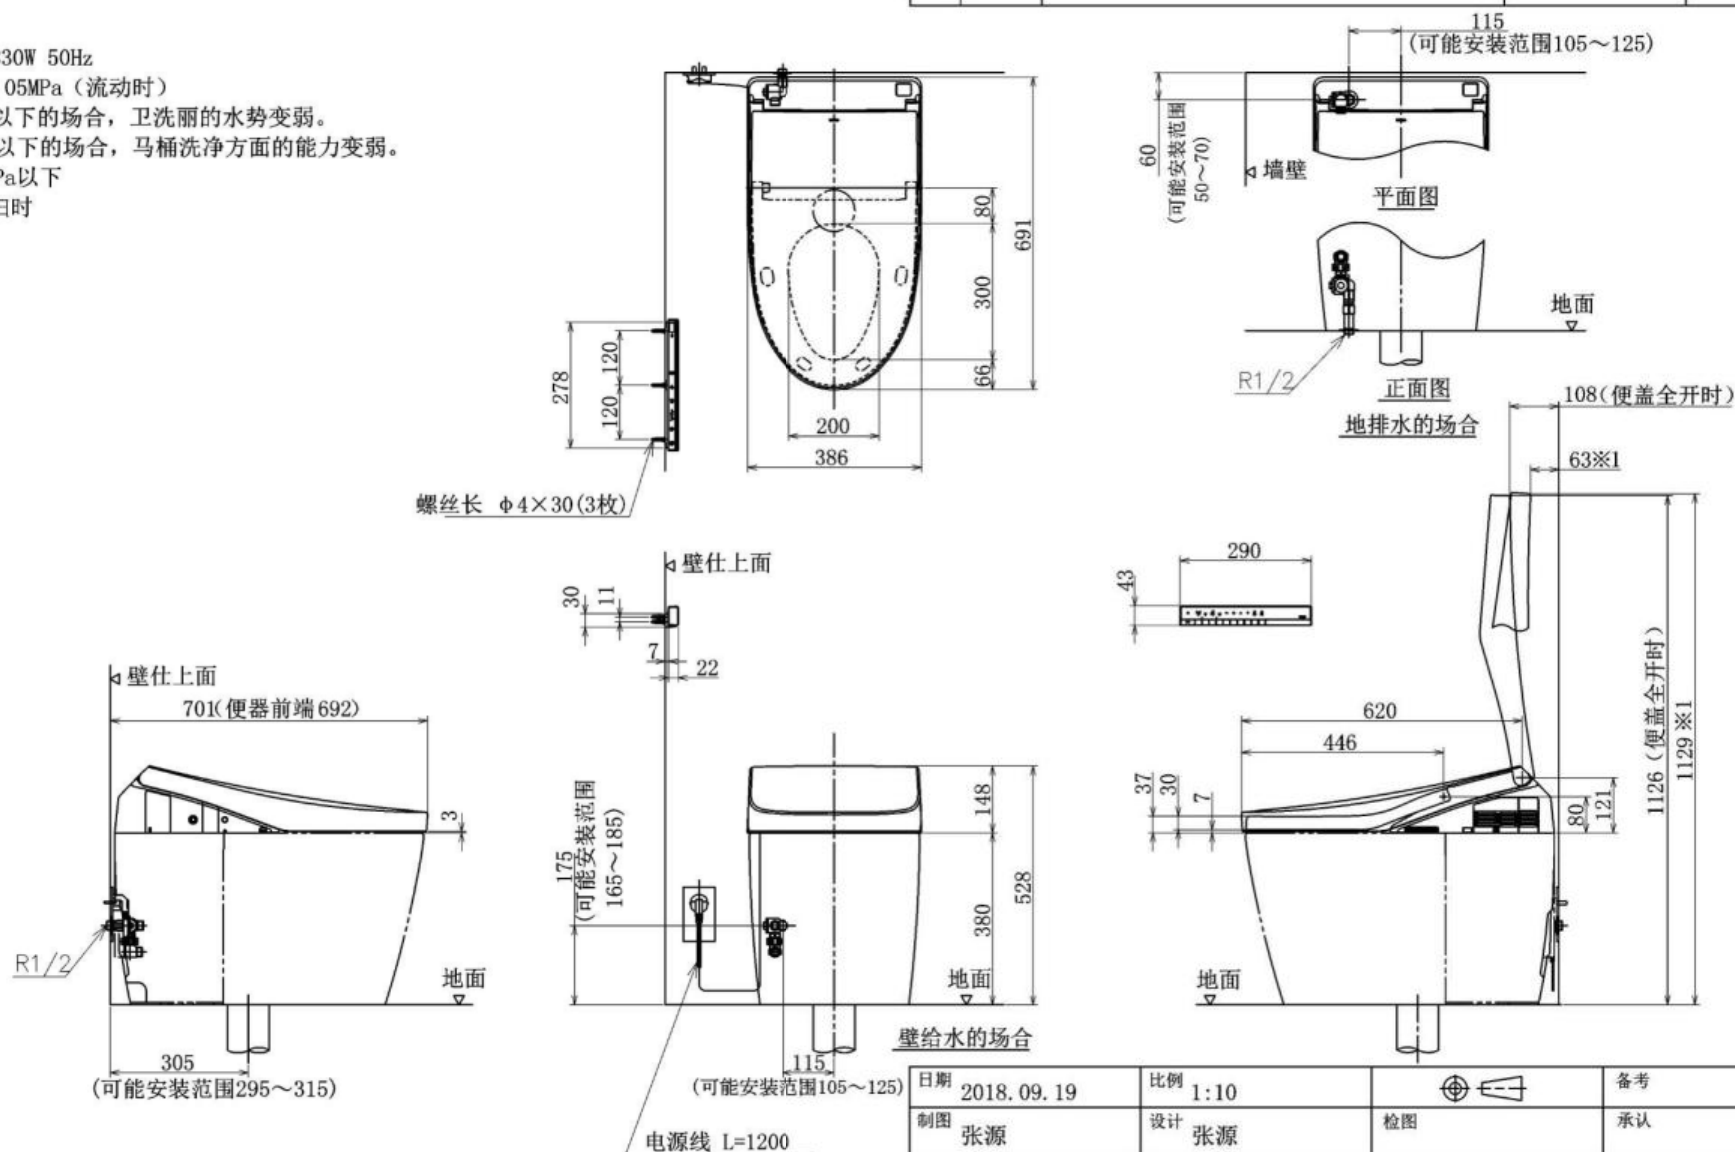

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------|----|----|-----|
| 日期 | 2018.09.19 | 比例 | 1:10 | 备注 | | |
| 制图 | 张源 | 设计 | 张源 | 检图 | 承认 | |
| 品番 | TCF9788WG #NW1 (地排水) 配套便器CS989T305 | | | | 图别 | 承认图 |
| 品名 | 智能全自动电子座便器 | | 东陶(上海)有限公司 | | | |